岡山県森林作業道標準単価表

令和８年度３－四半期以降

令和8年度 森林作業道標準単価

令和８年度３－四半期以降

（１）開設単価

工　種	区　　分		単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備　　考
	幅　員	地山横断勾配				
土 工	２．５ｍ	３５° 以上 （標準断面タイプＡ）	ｍ	3,000円	A-1	
		２５～３５° 未満 （標準断面タイプＢ）	ｍ	1,852円	B-1	
		２５° 以下 （標準断面タイプＣ）	ｍ	1,390円	C-1	
	３．０ｍ	２５～３５° 未満 （標準断面タイプＤ）	ｍ	2,466円	D-1	
		２５° 以下 （標準断面タイプＥ）	ｍ	1,897円	E-1	

（２）簡易構造物等単価

工　種	区　　分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備　　考
路盤工 クラッシャーラン	備前 （旭川以東　瀬戸内市を含む）	m2	460円	R-1	敷厚10cm
	備前 （旭川以西　吉備中央町を含む）	m2	460円	R-2	
	備前 （旧玉野局及び岡山市の児島半島）	m2	460円	R-3	
	備前 （旧御津町、旧建部町）	m2	483円	R-4	
	東備 （和気・赤磐）	m2	531円	R-5	
	東備 （備前市）	m2	531円	R-6	
	備中	m2	460円	R-7	
	井笠 （笠岡市、浅口市、里庄町）	m2	531円	R-8	
	井笠 （矢掛町、井原市）	m2	542円	R-9	
	高梁	m2	554円	R-10	
	新見	m2	613円	R-11	
	真庭 （旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く）	m2	659円	R-12	
	真庭 （旧川上村、旧八束村、旧中和村）	m2	683円	R-13	
	美作 （旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く）	m2	601円	R-14	
	美作 （旧旭町、久米南町）	m2	483円	R-15	
	美作 （旧上齋原村）	m2	683円	R-16	
	勝英 （旧東粟倉村、西粟倉村を除く）	m2	624円	R-17	
	勝英 （旧東粟倉村、西粟倉村）	m2	659円	R-18	
法面保護工	種子散布工	m2	293円	N-1	
	植生シート工 肥料袋なし標準品	m2	1,068円	N-2	
横断排水工	丸太組横断工	m	2,697円	O-1	木材：現地採取
	木製路面排水工（Ａタイプ）	m	10,423円	O-2	

工　種	区　　分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備　　考
暗渠工 ヒューム管布設	φ　３００　mm	m	14,016円	H-4	
	φ　３５０　mm	m	15,841円	H-5	
	φ　４００　mm	m	18,960円	H-6	
	φ　４５０　mm	m	21,139円	H-7	
	φ　５００　mm	m	23,951円	H-8	
	φ　６００　mm	m	30,989円	H-9	
	φ　７００　mm	m	41,866円	H-10	
	φ　８００　mm	m	50,345円	H-11	
	φ　９００　mm	m	61,427円	H-12	
	φ　１，０００　mm	m	72,771円	H-13	
かご工 ふとんかご設置	備前 （旭川以東　瀬戸内市を含む）	m	15,703円	F-1	スロープ式 詰石(15～20mm) かご規格 高50×幅120×長200 網目13cm （パネル式） （2m／枚）
	備前 （旭川以西　吉備中央町を含む）	m	15,428円	F-2	
	備前 （旧玉野局及び岡山市の児島半島）	m	15,637円	F-3	
	備前 （旧御津町、旧建部町）	m	15,428円	F-4	
	東備 （和気・赤磐）	m	15,494円	F-5	
	東備 （備前市）	m	15,847円	F-6	
	備中	m	17,092円	F-7	
	井笠 （笠岡市、浅口市、里庄町）	m	17,092円	F-8	
	井笠 （矢掛町、井原市）	m	16,960円	F-9	
	高梁	m	17,158円	F-10	
	新見	m	15,220円	F-11	
	真庭 （旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く）	m	15,220円	F-12	
	真庭 （旧川上村、旧八束村、旧中和村）	m	15,364円	F-13	
	美作 （旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く）	m	15,220円	F-14	
	美作 （旧旭町、久米南町）	m	15,428円	F-15	
	美作 （旧上齋原村）	m	15,637円	F-16	
	勝英 （旧東粟倉村、西粟倉村を除く）	m	15,364円	F-17	
	勝英 （旧東粟倉村、西粟倉村）	m	15,572円	F-18	
木　製 構造物	木柵工（高さ４５ｃｍ）	m	3,040円	M-1	木材：現地採取
	丸太組工１段組	m	1,382円	M-2	木材：現地採取
	丸太組工２段組	m	2,318円	M-3	
	丸太組工３段組	m	3,306円	M-4	

（注）　１　路盤工、かご工の区分は、県民局又は地域事務所を示す。
　　２　丸太組工の形状・寸法は定規図を参考とすること。


森林作業道 標準断面図　S=1:200

幅員2.5m

タイプA

（地山横断勾配35° 以上）


CA=3.70m2
BA=0.00m2



タイプB

（地山横断勾配25° ～35° 未満）


CA=0.80m2
BA=0.50m2

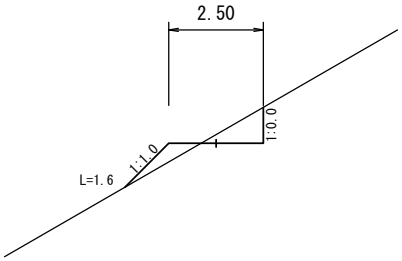

タイプC

（地山横断勾配25° 以下）

CA=0.54m2
BA=0.44m2

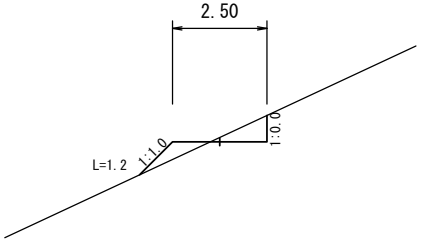


幅員3.0m

タイプD

（地山横断勾配25° ～35° 未満）


CA=1.16m2
BA=0.68m2

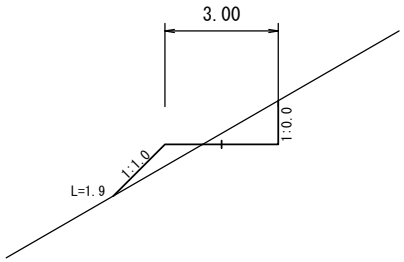

タイプE

（地山横断勾配25° 以下）


CA=0.76m2
BA=0.64m2

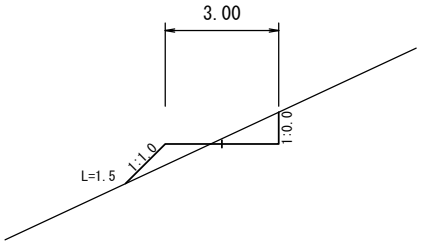


丸太組工構造図　S=1:50

丸太組工１段組

(1) 正面図（標準図）

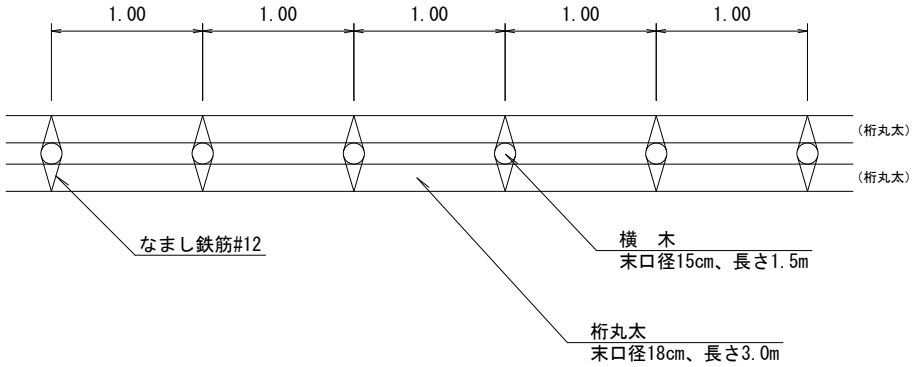

(2) 横断図（標準図）

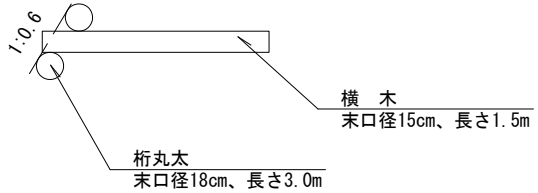


(3) 資材数量　（10m当たり）


名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	6.7	本
横　木	末口径15cm、長さ1.5m	10.0	本

丸太組工２段組

(1) 正面図（標準図）

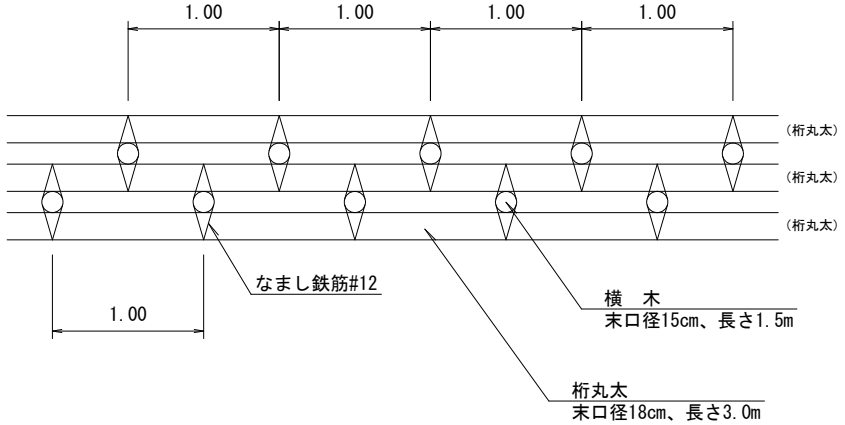

(2) 横断図（標準図）

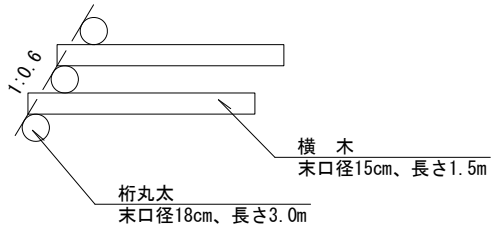

(3) 資材数量　（10m当たり）

名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	10.0	本
横　木	末口径15cm、長さ1.5m	20.0	本