

第74回全国植樹祭式典会場整備（東京2020オリンピックパラリンピック選手村ビレッジプラザで使用されたレガシーCLT材を活用した木製工作物制作）業務委託仕様書

この仕様書は、第74回全国植樹祭岡山県実行委員会（以下、委員会という。）が実施する第74回全国植樹祭式典会場整備「東京2020オリンピックパラリンピック選手村ビレッジプラザで使用されたレガシーCLT材を活用した木製工作物制作業務」（以下、業務という。）の受託候補者（以下、候補者という。）の選定に関し、実行委員会が契約する候補者に要求する業務の仕様を明らかにし、公募型プロポーザルに参加しようとするものの提案に具体的な指針を示すものである。

1 業務の名称

第74回全国植樹祭式典会場整備（東京2020オリンピックパラリンピック選手村ビレッジプラザで使用されたレガシーCLT材を活用した木製工作物制作）業務

2 業務の内容

第74回全国植樹祭の式典会場に東京2020オリンピックパラリンピック選手村ビレッジプラザで使用されたレガシーCLT材を活用した木製工作物を設置する。

(1) CLT材の積込

岡山空港貨物ターミナルビル倉庫（岡山市北区日応寺1277）におけるフォークリフトを用いたトラックへの積込

(2) CLT材の運搬

岡山空港貨物ターミナルビル倉庫（岡山市北区日応寺1277）から制作場所までCLT材の運搬

(3) CLT材を活用した木製工作物のデザイン・制作

(4) 木製工作物の設置（令和6年5月13日から5月23日までの期間）

(5) 木製工作物の撤去（令和6年5月27日から5月28日までの期間）

3 委員会から提供するCLT材

- ・ 規格・数量：別紙1

※当該材は、東京2020オリンピックパラリンピック選手村ビレッジプラザで活用されていた材であるため、割れ、ビス穴、欠損等が存在する（別紙2参照）。

※このため、事前に当該材の状況を確認したい場合は第74回全国植樹祭岡山県実行委員会事務局へ連絡すること。

4 デザイン

- ・ 招待者が休息、歓談できる空間を設けたデザインとすること。
- ・ 開催理念や大会テーマを理解し、表現したデザインとすること。
- ・ 岡山県及び岡山県産材（県産CLT）を効果的にPRできるデザインとすること。

5 設置場所

第74回全国植樹祭式典会場・総合グラウンドクラブ前広場（岡山県総合グラウンドジップアリーナ岡山北西側広場 10.0m²程度（別紙3参照）（〒700-0012 岡山市北区いずみ町2-1）

6 留意事項

- (1) 実施に当たっては、委員会及び第74回全国植樹祭実施計画策定事業者と十分協議すること。
- (2) 候補者は、業務の一部を第三者に依頼する場合は、事前に再委託先（商号又は名称）、再委託の内容、その他再委託先の管理方法等、必要事項について委員会と協議の上、承諾を得なければならない。
なお、再委託先の相手方は、本県内に主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない。
- (3) 候補者は、本業務（再委託した場合を含む）の運営上取り扱う個人情報を適切に管理し、知り得た個人情報は、その取り扱いに注意すること。
- (4) 委員会は、候補者に対し、必要に応じて業務の状況について報告を求めることができる。
- (5) 候補者は、本業務に関し、委員会から受領又は閲覧した資料等について、委員会の了解なく公表し、又は使用してはならない。
- (6) 候補者は、業務遂行上疑義が生じた場合は、速やかに委員会に報告して、協議を行い、その指示を受けること。
- (7) 権利の帰属等
本業務において作成した制作物に係る一切の権利は、委員会から候補者に本業務に係る費用が完済されたときに、候補者から委員会へ帰属するものとする。



CLT材イメージ

W (mm)	D (mm)	L (mm)	数量 (枚)	材積 (m3)
780	90	1,410	21	2.079
940	90	1,800	32	4.874
計			53	6.953


CLT材規格・数量一覧




割れ状況



ビス穴跡状況（ビス穴を確認するためCLTをカットした状態）

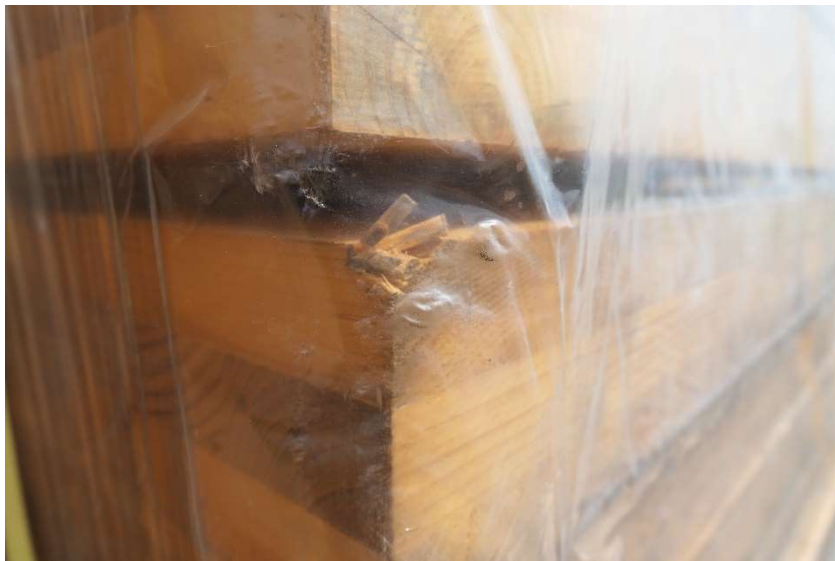

欠損状況

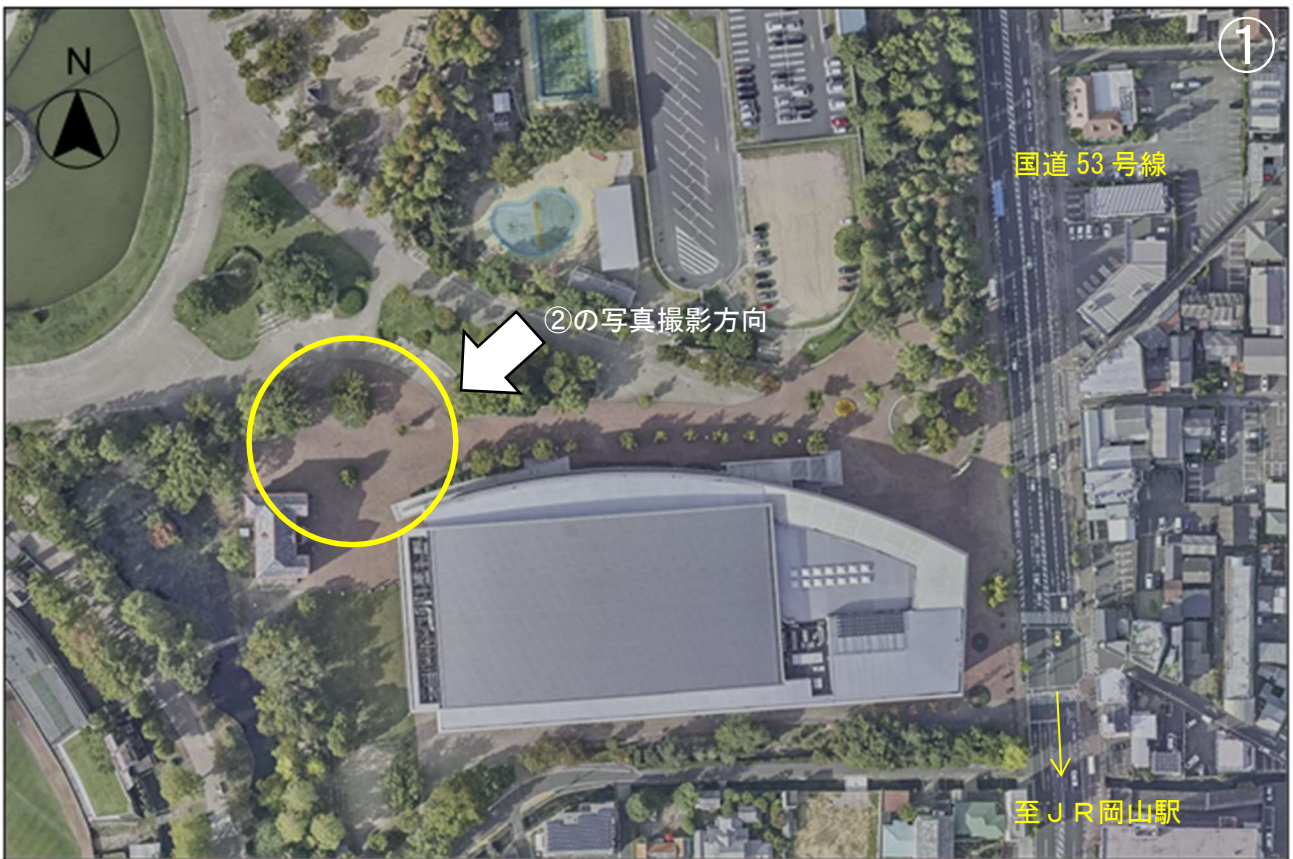

総合グラウンドクラブ前の広場（ジップアリーナ岡山北西側）



総合グラウンドクラブ前の広場