

岡山県森林作業道標準単価表

令和5年度3～4半期以降

令和5年度 森林作業道標準単価

[令和5年度3-四半期以降]

(1) 開設単価

工種	区分		単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
	幅員	地山横断勾配				
土工	2.5m	35°以上 (標準断面タイプA)	m	2,423円	A-1	
		25~35°未満 (標準断面タイプB)	m	1,425円	B-1	
		25°以下 (標準断面タイプC)	m	1,085円	C-1	
	3.0m	25~35°未満 (標準断面タイプD)	m	1,871円	D-1	
		25°以下 (標準断面タイプE)	m	1,474円	E-1	

(2) 簡易構造物等単価

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
路盤工 クラ ッ シ ャ ー ラ ン	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m2	593円	R-1	敷厚10cm
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m2	546円	R-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m2	582円	R-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m2	546円	R-4	
	東備 (和気・赤磐)	m2	534円	R-5	
	東備 (備前市)	m2	593円	R-6	
	備中	m2	546円	R-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m2	575円	R-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m2	599円	R-9	
	高梁	m2	559円	R-10	
	新見	m2	605円	R-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m2	628円	R-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m2	652円	R-13	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m2	587円	R-14	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m2	546円	R-15	
	美作 (旧上齋原村)	m2	658円	R-16	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m2	605円	R-17	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m2	640円	R-18	
法面保護工	種子散布工	m2	265円	N-1	
	植生シート工 肥料袋なし標準品	m2	918円	N-2	
横断排水工	丸太組横断工	m	2,341円	0-1	木材：現地採取
	木製路面排水工 (Aタイプ)	m	10,305円	0-2	

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
暗渠工 ヒューム管 布設	φ 150 mm	m	8,383円	H-1	
	φ 200 mm	m	9,087円	H-2	
	φ 250 mm	m	10,098円	H-3	
	φ 300 mm	m	11,156円	H-4	
	φ 350 mm	m	12,700円	H-5	
	φ 400 mm	m	17,212円	H-6	
	φ 450 mm	m	19,097円	H-7	
	φ 500 mm	m	21,561円	H-8	
	φ 600 mm	m	27,628円	H-9	
	φ 700 mm	m	36,828円	H-10	
	φ 800 mm	m	44,187円	H-11	
	φ 900 mm	m	53,935円	H-12	
	φ 1,000 mm	m	63,321円	H-13	
	かご工 ふとんかご 設置	備前 (旭川以东 瀬戸内市を含む)	m	14,015円	
備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)		m	13,738円	F-2	
備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)		m	13,939円	F-3	
備前 (旧御津町、旧建部町)		m	13,738円	F-4	
東備 (和気・赤磐)		m	13,806円	F-5	
東備 (備前市)		m	14,148円	F-6	
備中		m	13,738円	F-7	
井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)		m	14,047円	F-8	
井笠 (矢掛町、井原市)		m	13,903円	F-9	
高梁		m	13,806円	F-10	
新見		m	13,871円	F-11	
真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)		m	13,596円	F-12	
真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)		m	13,738円	F-9	
美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)		m	13,596円	F-10	
美作 (旧旭町、久米南町)	m	13,738円	F-11		
美作 (旧上齋原村)	m	14,015円	F-12		
勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m	13,694円	F-13		
勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m	13,903円	F-14		
木製 構造物	木柵工(高さ45cm)	m	2,650円	M-1	木材：現地採取
	丸太組工1段組	m	1,191円	M-2	木材：現地採取
	丸太組工2段組	m	1,997円	M-3	
	丸太組工3段組	m	2,849円	M-4	

(注) 1 路盤工、かご工の区分は、県民局又は地域事務所を示す。
2 丸太組工の形状・寸法は定規図を参考とすること。

森林作業道 標準断面図


S=1:200

タイプA

(地山横断勾配35° 以上)

CA=3.70m²
BA=0.00m²


幅員2.5m



タイプB

(地山横断勾配25° ~35° 未満)


CA=0.80m²
BA=0.50m²

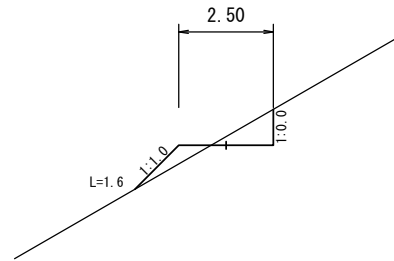

タイプC

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.54m²
BA=0.44m²

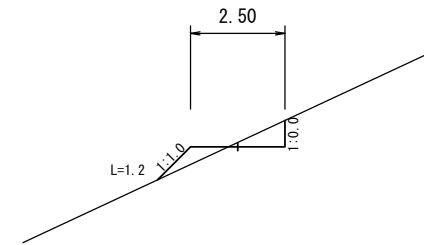


タイプD

(地山横断勾配25° ~35° 未満)

CA=1.16m²
BA=0.68m²


幅員3.0m

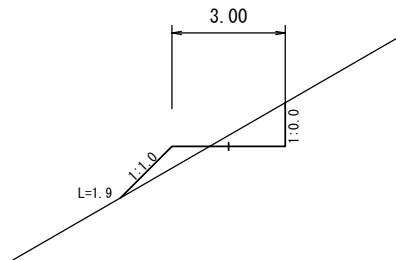

タイプE

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.76m²
BA=0.64m²

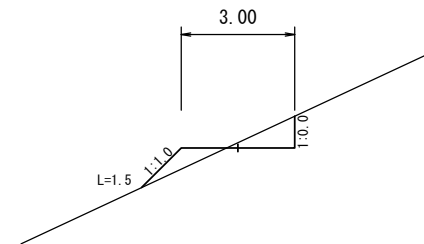


丸太組工構造図


S=1:50

丸太組工 1 段組

(1) 正面図 (標準図)

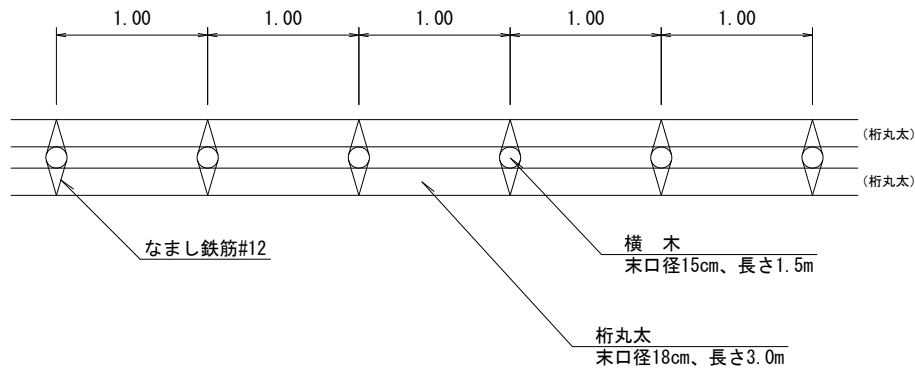

(2) 横断面図 (標準図)

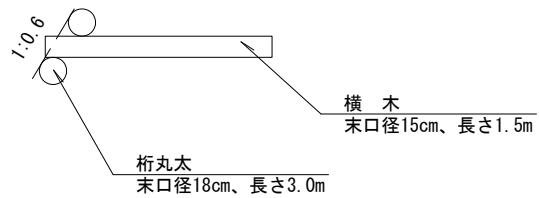


(3) 資材数量

(10m当たり)


名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	6.7	本
横木	末口径15cm、長さ1.5m	10.0	本

丸太組工 2 段組

(1) 正面図 (標準図)

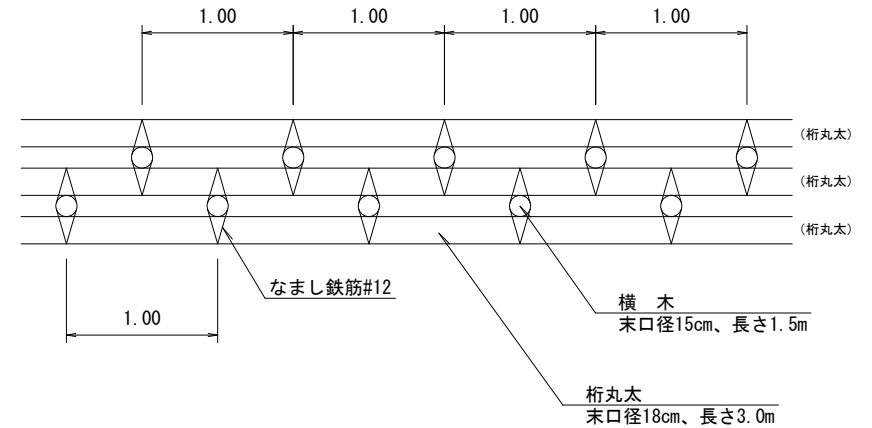

(2) 横断面図 (標準図)

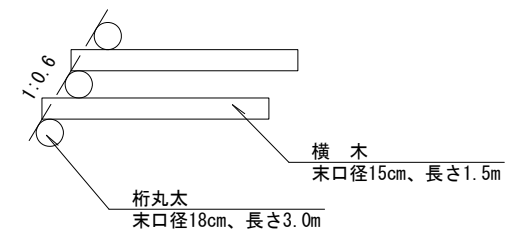

(3) 資材数量

(10m当たり)

名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	10.0	本
横木	末口径15cm、長さ1.5m	20.0	本